




SMARTLAM^{2.0}

La plus polyvalente
des polisseuses manuelles

DOSEUR 909 M

Caractéristiques techniques doseur M.M. 909 M

Système de distribution	Distribution de 3 liquides différents
Commande	Par écran tactile couleur
Pompes	3 pompes péristaltiques, plus une sortie de commande pour pompe externe
Tension nécessaire	230 v monophasé 50 Hz
Communication doseur/machine	1 entrée 24 V pour asservissement
Option	Remplacement d'une pompe péristaltique standard par une pompe gros débit pour produit à viscosité élevée
Référence	08 00799 10

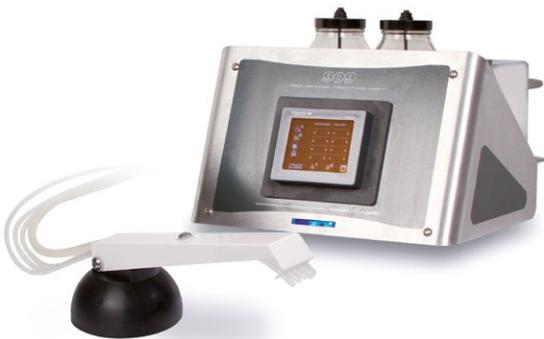

Nettoyage facilité : fonction essorage, arrivée d'eau amovible, démontage rapide de la cuve.



SMARTLAM^{2.0}

MADE IN FRANCE

La SMARTLAM^{2.0} est une polisseuse simple plateau qui vous offre de larges possibilités que ce soit en polissage manuel ou semi automatisé, entièrement pilotée par un écran tactile couleur doté d'une interface intuitive. La mémoire interne permet de stocker 9 programmes qui peuvent être exportés grâce au port USB.

La puissance du moteur à couple constant avec double sens de rotation et vitesse variable ainsi que la possibilité d'utiliser des plateaux de Ø 200 à 300 mm, sont des atouts exclusifs qui vous permettront de faire face à toutes les situations en polissage métallographique.

Évolutive

Avec l'option bras de pression mécanique SPRINGLAM[®] et les porte-échantillons à pression centrale, ainsi que l'utilisation du doseur programmable 909 M asservi à la machine, vous aurez accès à un système de polissage semi automatisé très efficace.

Options : bras de pression SPRINGLAM[®], pour utiliser votre SMARTLAM[®] comme une polisseuse semi-automatique

Pression variable par ressort 0- 250 N

Système de fixation pour porte-échantillons à pression centrale

Porte-échantillons Ø 119 mm 6 alvéoles gouttes d'eau pour Ø 20 à 32 mm



Fiche technique	SMARTLAM ^{2.0}
Capacité plateaux	Ø 200 - 300 mm
Carrosserie	Acier revêtu peinture époxy
Cuve	Amovible, en résine, pour faciliter le nettoyage
Commandes	Écran de contrôle tactile couleur 3,5" : marche arrêt, vitesse, sens de rotation et électrovanne
Vitesse de rotation du plateau	Variable de 20 à 650 tr/min
Sens de rotation	Horaire / anti-horaire
Programmes	Mémoire 9 programmes
Connexion	Connecteur d'asservissement pour doseur
Arrivée d'eau	Canne amovible avec réglage du débit et électrovanne de sécurité
Moteur	0,75 kW
Tension	230 V - 50 Hz monophasé
Dimensions L x H x P	450 x 300 x 650 mm
Poids	30 kg
Référence	60 SL200 00